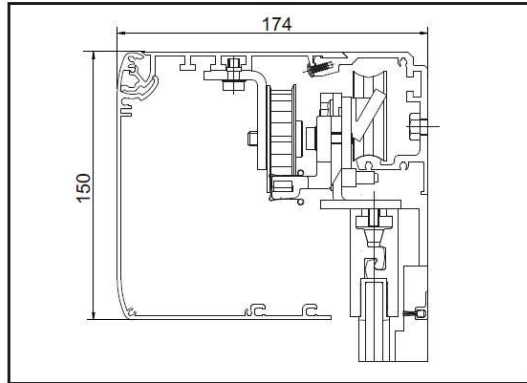


## EC-DRIVE

### Características del producto

Dimensión Automatismo	Nº Hojas	BREAK OUT	SISTEMA FR	Ancho Paso Libre (OW)		Altura max.	Peso máx. por hoja	Velocidad apertura	Velocidad de cierre
				min. 700mm min. 900mm	max. 2000mm max. 3000mm				
150x177mm	1	SI	SI	min. 700mm min. 900mm	max. 2000mm max. 3000mm	aprox. 3000mm	120 Kg.	hasta 0,7 m/s	hasta 0,4m/s
	2								

### Características de la perfilera

	Todo Vidrio	Recercada	Vidrio de cámara	Antipánico	Otros
<b>Perfilería</b>	ESG Pinza invisible a presión	ESG Acristalamiento con goma, peso soportado por la pinza	ISO Máx. estanqueidad con gomas	ISO-BO Solución integral Diseño softline	Adaptadores para perfilera comercial
<b>Vidrio</b>	5+5, 6+6	5+5; 6+6	5+5; 22mm	5+5; 22mm	-
<b>Colores Standard</b>	Plata, Blanco (9010), Negro (9004)				
<b>Colores especiales</b>	Todos los colores RAL, Anodizados y simil INOX.				

- Aplicación universal gran elegancia y fiabilidad en todos los detalles
- Tren de rodadura autolimpiable de larga duración y bajo nivel sonoro
- Alto nivel de seguridad gracias a limitación de fuerzas en sentido de apertura y cierre
- Programador con display: Autoaprendizaje en la puesta en marcha, gran variedad de ajustes y diagnósticos de estados
- La utilización de la tecnología más avanzada de control y mando aseguran un franqueo cómodo, alta seguridad y conexión de todo tipo de elementos de control

### Opciones

- Apertura de farmacia con bloqueo contra cualquier intento de forzar las hojas
- Impulso prioritario antirrobo
- Paso en sentido único durante el cierre del establecimiento
- Señal de alarma
- Contacto antisabotaje