
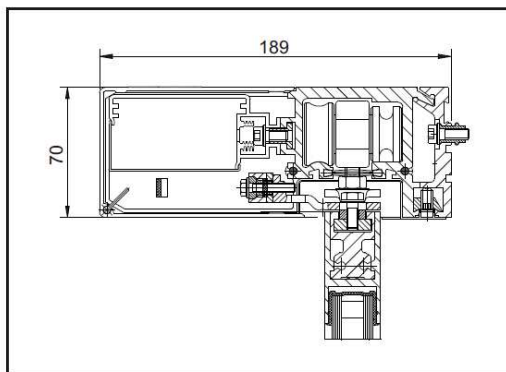


SLIMDRIVE SL

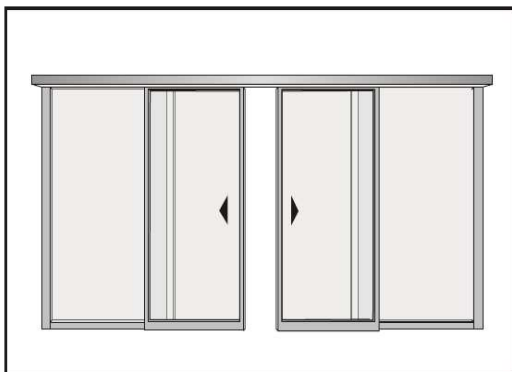

Características del producto

Dimensión Automatismo	Nº Hojas	BREAK OUT	SISTEMA FR	Ancho Paso Libre (OW)		Altura max.	Peso máx. por hoja	Velocidad apertura	Velocidad de cierre
70X189mm	1	Sí	Sí	min. 900mm	max. 2000mm	aprox. 3.000mm	120 Kg.	hasta 0,7 m/s	hasta 0,4m/s
	2			min. 900mm	max. 3000mm				

Características de la perfilería

	Todo Vidrio	Plinton superior	Vidrio de cámara	Antipánico	Otros
Perfilería	MGG, herrajes de acero inoxidable	ESG Acristalamiento con goma, peso soportado por la pinza	ISO Máx. estanqueidad con gomas	SL-BO Solución integral Diseño softline	Adaptadores para perfilería comercial
Vidrio	10;12 mm	5+5; 6+6	5+5; 22mm	5+5;22mm	-
Colores Standard	Plata, Blanco (9010), Negro (9004)				
Colores especiales	Todos los colores RAL, Anodizados y simil INOX.				
Soluciones especiales	IGG (Sistema de acristalamiento con herrajes integrados de alta estanqueidad)				

- Aplicación Universal Gran elegancia Fiabilidad en todos los detalles
- Suspensión central de las hojas móviles para alta estabilidad de marcha, larga duración y bajo nivel sonoro
- Alto nivel de seguridad gracias a limitación de fuerzas en sentido de apertura y cierre
- Programador con display: Autoaprendizaje en la puesta en marcha, gran variedad de ajustes y diagnósticos de estados
- La utilización de la tecnología más avanzada de control y mando aseguran un franqueo cómodo, alta seguridad y conexión de todo tipo de elementos de control

Opciones

- Apertura de farmacia con bloqueo contra cualquier intento de forzar las hojas
- Impulso prioritario antirrobo
- Paso en sentido único durante el cierre del establecimiento
- Señal de alarma
- Contacto antisabotaje