


snorkel

GAMA DE
PRODUCTO



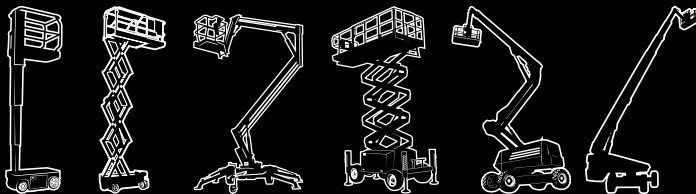

Snorkel es un fabricante de equipos para la elevación de personas líder a nivel mundial. Nuestra extensa gama de elevadores proporciona la máxima seguridad y eficacia para trabajos en altura, desde 4 hasta 40 metros. Tenemos el equipo adecuado para cualquier trabajo, desde mantenimiento interior de edificios hasta la tarea más ardua en obra.

Desde sus inicios en 1946, Snorkel está orgulloso de haber desarrollado soluciones prácticas que han facilitado y contribuido a la realización de cualquier trabajo en altura de la forma más segura. Nuestro éxito se basa en haber permanecido fieles a nuestros principios y valores, los cuales se aplican en cualquier aspecto de nuestra empresa. Sobre todos ellos destaca nuestra dedicación 100% a la satisfacción de nuestros clientes.

Inventamos el primer elevador de tijera autopropulsada hace ya más de tres décadas y aquel espíritu de innovación sigue presente hoy en la empresa. Snorkel busca constantemente nuevas soluciones que faciliten la realización de trabajos en altura y nuevos caminos que aumenten los beneficios producidos, tanto en seguridad como en productividad, por el uso de plataformas elevadoras. Nuestra filosofía es “hacerlo simple”, por ello fabricamos plataformas fiables y resistentes que le llevarán a cualquier lugar que necesite de

la forma más segura y eficaz posible. Producimos elevadores que satisfacen todas sus necesidades sin complicaciones en su día a día. Las plataformas Snorkel son simples en su manejo, simples en su mantenimiento y simples en su reparación.

Trabajamos duro para estar cerca de nuestros clientes. Al equipo Snorkel hay que añadir nuestros más de 100 distribuidores y agentes a nivel mundial. Dondequiera que se encuentre, Snorkel puede proporcionarle un completo y experto asesoramiento en su propio idioma más un acceso rápido a repuestos y al soporte técnico Ud. necesite.

Snorkel Global Finance le ofrece una amplia y atractiva gama de soluciones financieras hechas a su medida que le permitan la adquisición de equipos Snorkel de un modo que se ajusten a las necesidades particulares de su negocio.

Encuentre toda la información acerca de nuestros productos y servicios en www.snorkellifts.com



PAM26

La plataforma PAM26 es un elevador unipersonal asequible, eficiente, simple en su manejo y sencillo en su mantenimiento. Ligera y compacta, la plataforma PAM26 puede trasladarse fácilmente, empujándola hasta la posición deseada. Sus dimensiones compactas le permiten pasar a través de puertas estándar sin necesidad de ningún accesorio.



UL25/UL32/UL40

Compactas y resistentes, la serie UL de elevadores unipersonales pasa a través de puertas estándar de forma fácil y ofrece una huella de estabilizadores más pequeña. Nuestro sistema de mástil patentado Girder Lock proporciona seguridad y estabilidad hasta 14.15m de altura de trabajo. Las ruedas no marcantes y el sistema de inclinación para fácil transporte son equipamiento estándar.



SPM20

La SPM20 es perfecta para trabajos en espacios reducidos. Posee una dirección tipo silla de ruedas y un radio interior de giro nulo. Con un peso de solo 1030kg, la SPM20 proporciona una altura de trabajo de 8m y un peso máxima admisible de 150kg. La plataforma posee una velocidad máxima de 4km/h y se eleva totalmente en tan solo 27 segundos.

ELEVADORES PERSONALES

Diseñados para su utilización por contratistas y profesionales del mantenimiento de edificios e instalaciones, los elevadores personales Snorkel son equipos móviles, ligeros y baratos para uso en interiores. Nuestro sistema de mástil patentado Girder Lock proporciona una estabilidad y alcance superior junto con una capacidad de carga excelente.

Los elevadores personales Snorkel son fáciles de transportar, pueden ser movidos por una sola persona y pasan fácilmente a través de puertas estándar. Elevados en minutos, constituyen una alternativa rápida y eficiente a las torres de andamio hasta alturas de trabajo de 14 metros.

	PAM26	UL25	UL32	UL40	SPM20
altura máx. de trabajo	10.0m	9.6m	11.7m	14.4m	8.0m
capacidad de carga	125kg	159kg	136kg	136kg	150kg
altura recogida	1.98m	1.99m	2.53m	2.9m	1.98m
longitud total	1.2m	1.26m	1.32m	1.32m	1.36m
ancho	0.69m	0.74m	0.74m	0.74m	0.79m
peso (AC)	340kg	390kg	435kg	470kg	n/a
peso (DC)	390kg	420kg	465kg	500kg	1030kg

PAM26
UL25
UL32
UL40
SPM20

ELEVADORES PERSONALES



M1230E

El primer elevador de mástil autopropulsado lanzado al mercado sigue manteniendo su popularidad gracias a su versatilidad, fiabilidad y durabilidad. La plataforma Snorkel M1230E puede pasar a través de puertas estándar y ser transportada en ascensores. Tiene capacidad para elevar a dos personas con herramientas hasta alturas de trabajo de 5.6m. Es ideal para un gran número de aplicaciones que van desde construcción a mantenimiento.



S1930E/S1932E

El elevador Snorkel S1930E proporciona una altura de trabajo de hasta 7.6m y una capacidad de carga de 227kg. Compacta y ágil, el S1930E posee un radio de giro interior inferior a 130mm y un ancho de tan solo 0.76m, lo que le permite atravesar fácilmente puertas estándar. Para mayor versatilidad, la plataforma S1932E es sólo 50mm más ancha y 30kg más ligera y puede trabajar en exteriores con una sola persona.



S2632E/S2646E/S3246E

Diseñados para trabajar en pasillos estrechos y espacios pequeños, la serie S-E de tijeras eléctricas ofrece alturas de trabajo de hasta 12m. Puede elevar dos personas más herramienta en espacios interiores y una persona más herramienta en espacios exteriores. Ideal para mantenimiento de instalaciones, tanto la plataforma S2646E como la S3246E pueden ser utilizadas en exterior con un operador en la plataforma.

S-E SERIES ELEVADORES DE TIJERA ELÉCTRICOS

Los elevadores de tijera Snorkel se caracterizan por sus medidas compactas y sus ínfimos radios de giro que hacen posible que trabajen en espacios reducidos y consigan alcance gracias a la extensión de plataforma. El cómodo sistema de control proporcional de Snorkel ofrece un control preciso donde es más necesario. Las gran autonomía de sus baterías aseguran que su elevador eléctrico Snorkel seguirá trabajando mientras Ud. lo necesite.

Comenzamos a producir el mástil telescópico autopropulsado con el modelo TM12, el cual sigue siendo un modelo líder en la industria hoy en día con el nombre de Snorkel M1230E. Este elevador eléctrico puede conducirse a través de las puertas estándar interiores y cabe en los ascensores, incluso con dos personas y sus herramientas.

	M1230E	S1930E	S1932E	S2632E	S2646E	S3246E
altura máx. de trabajo	5.6m	7.6m	7.6m	10.0m	10.0m	11.8m
capacidad de carga	227kg	227kg	227kg	227kg	454kg	317kg
altura recogida	1.7m	2.17m	2.17m	2.33m	2.36m	2.51m
longitud total	1.36m	1.85m	1.85m	2.37m	2.54m	2.54m
ancho	0.76m	0.76m	0.81m	0.81m	1.16m	1.16m
peso	780kg	1600kg	1570kg	2224kg	2359kg	3003kg


M1230E
S1930E
S1932E
S2632E
S2646E
S3246E

ELEVADORES DE TIJERA ELÉCTRICOS



S2770RT/S3370RT

Compactas y ligeras, las plataformas S2770RT/S3370RT son perfectas para su uso exterior en espacios reducidos entre edificios. Poseen una excelente altura libre hasta el chasis que junto con su eje articulado hacen que puedan superar cualquier dificultad con facilidad incluso en terrenos abruptos. Además, viene con una plataforma extensible de 1.2 metros como equipamiento estándar.

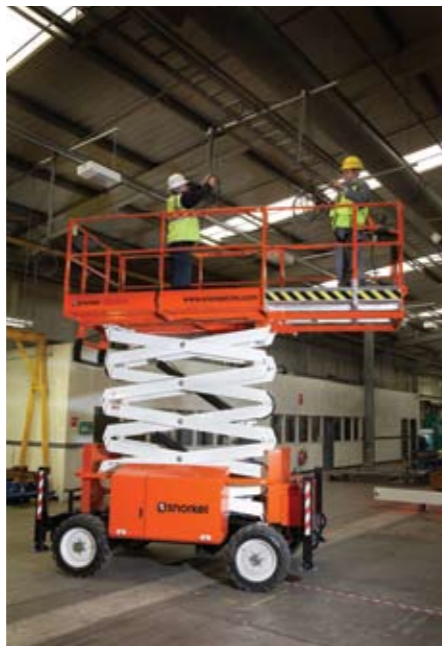

S2770BE/S3370BE

Diseñado para un uso tanto interior como exterior, esta versión bi-energía de las plataformas S2770RT/S3370RT proporciona una magnífica versatilidad en el lugar de trabajo. Haga uso del motor diesel para trabajos exteriores, entonces cambie a alimentación eléctrica para tareas interiores.



S4390RT/S5290RT

Diseñada para un rendimiento máximo en los lugares de trabajo, esta familia de tijeras todo terreno proporciona alturas de trabajo de hasta 18m y puede superar pendientes de hasta el 50%. Con una plataforma espaciosa de 1.8m x 6.6m, puede elevar hasta 680kg. El equipamiento estándar incluye doble extensión de plataforma, potente tracción a las 4 ruedas y ejes oscilantes.

S-RT SERIES ELEVADORES DE TIJERA TODO TERRENO

Snorkel ofrece una completa gama de elevadores de tijera diesel todo terreno, desde máquinas compactas hasta tijeras con doble extensión en plataforma. La serie S-RT Snorkel proporciona una gran superficie de trabajo y carga y unas condiciones todo terreno superiores. Todos nuestros equipos vienen equipados con tracción a las cuatro ruedas y son capaces de superar desniveles de hasta 50%.

Los elevadores compactos de tijera Snorkel también están disponibles en versión bi-energía para una total flexibilidad en los lugares de trabajo. El mismo equipo puede ser usado tanto en el exterior como en el interior de cualquier tipo de edificio. El modo eléctrico es perfecto para cumplir con las últimas exigencias en materia de emisiones y ruidos.

	S2770RT	S3370RT	S2770BE	S3370BE	S4390RT	S5290RT
altura máx. de trabajo	10.3m	12.1m	10.3m	12.1m	15.0m	18.0m
capacidad de carga	580kg	450kg	580kg	450kg	680kg	680kg
altura recogida	2.56m	2.7m	2.56m	2.7m	2.98m	3.15m
longitud total	3.36m	3.36m	3.36m	3.36m	4.88m	4.88m
ancho	1.77m	1.77m	1.77m	1.77m	2.27m	2.27m
peso	2930kg	3620kg	3150kg	3840kg	7800kg	8700kg

S2770RT
S3370RT
S2770BE
S3370BE
S4390RT
S5290RT

ELEVADORES DE TIJERA TODO TERRENO



SL26SL SPEED LEVEL

El elevador SL26SL proporciona una capacidad de carga de 680kg y una altura de trabajo de 10m. La gran superficie de trabajo de 1.7m x 3.7m posee una extensión para alcance adicional. Puede moverse totalmente elevada. Posee 3 velocidades diferentes que le permiten superar pendientes de hasta el 50%.



SL30SL SPEED LEVEL

El elevador SL30SL proporciona una altura de trabajo de hasta 11m con una capacidad de carga de 590kg. Posee una gran superficie de trabajo de 1.7m x 4.2m con un suelo de gran adherencia. Puede moverse totalmente elevada. Posee 3 velocidades diferentes que le permiten superar pendientes de hasta el 50%. El sistema Speed Level permite nivelar la plataforma en segundos sin el uso de estabilizadores.

SPEED LEVEL SERIE

Ud. puede confiar en el elevador Snorkel Speed Level para trabajos donde otros equipos fallan. Este elevador sigma puede subir pendientes de hasta un 50% y ofrece una autonivelación automática sin necesidad de estabilizadores. Combinado con su magnífica distancia libre al suelo del chasis, su excelente capacidad de carga y su potente tracción 4x4, el elevador Snorkel Speed Level puede utilizarse en los lugares y condiciones más duros.

Nuestra configuración de eje permite una rápida nivelación en pendientes con inclinaciones longitudinales de hasta 9° y transversales de hasta 13°. Es ideal para aplicaciones todo terreno en obra. Puede desplazarse totalmente elevada y posee una capacidad de carga de hasta 680kg.

	SL26SL	SL30SL
altura máx. de trabajo	10.0m	11.0m
capacidad de carga	680kg	590kg
altura recogida	2.6m	2.6m
longitud total	3.79m	4.39m
ancho	2.13m	2.13m
peso	3085kg	3400kg

SL26SL
SL30SL

SPEED LEVEL SERIE



MB20J/MB26J

La serie ultra estrecha MB proporciona un magnífico área de trabajo en espacios muy reducidos. Es ideal para aplicaciones en lugares estrechos donde se requiere alcance horizontal a una determinada altura para salvar algún obstáculo. La serie MB posee una rotación de mástil de 360° y, gracias a su plumín articulado, consigue un alcance horizontal extra.



A38E

Resistente, fiable y con una extraordinaria vida útil, el modelo A38E es un referente dentro de su rango de altura. Ofrece una altura de trabajo de 13.5m y un alcance de hasta 6.1m. El diseño del punto de articulación del brazo proporciona un magnífico diagrama de trabajo.



A46JE

La versión eléctrica de tracción simple del modelo A46 constituye un elevador de brazo versátil hasta alturas de trabajo de 16.1m. Es un referente en su rango gracias a su alcance horizontal de 7.4m y su plumín de 1.5m. Las grandes dimensiones de la cesta, 1.8m x 1m, pueden elevar dos personas más herramientas y el plumín de 1.5m de longitud añade una flexibilidad extra.

ELEVADORES DE BRAZO ELÉCTRICOS

La serie Snorkel A constituye un referente dentro de los elevadores de brazo articulados. Combina un magnífico manejo junto con un funcionamiento limpio y silencioso. Proporciona alturas de trabajo de hasta 16m en máquinas de alimentación mediante baterías con emisiones cero.

Diseñados específicamente para edificios como almacenes, centros comerciales y supermercados, nuestra serie MB de elevadores de mástil son perfectos para el manejo y colocación de productos en estanterías o expositores y para trabajos en altura en pasillos estrechos.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
altura máx. de trabajo	8.1m	9.8m	13.5m	16.1m
capacidad de carga	215kg	215kg	215kg	227kg
altura recogida	1.98m	1.98m	2.0m	2.0m
longitud total	2.43m	2.8m	4.04m	5.6m
ancho	0.81m	1.0m	1.5m	1.7m
peso	2590kg	2660kg	3770kg	6486kg

MB20J
MB26J
A38E
A46JE

ELEVADORES DE BRAZO ELÉCTRICOS



A46JRT

Este potente elevador todo terreno con tracción a las 4 ruedas es líder en su rango. Proporciona una altura de trabajo de hasta 16.3m y un alcance máximo de 7.4m. Diseñado para su manejo en espacios pequeños, el elevador A46JRT posee un radio de giro interior de tan sólo 600mm y el cuerpo del elevador se mantiene siempre dentro del área delimitada por su chasis. La gran plataforma de 1.8m x 1m puede elevar dos personas más herramienta.



A62JRT

La nueva A62JRT ofrece un radio de giro interno muy cerrado, gracias a su dirección a dos ruedas y 0 desviación trasera. Las áreas donde este elevador destaca, incluye la altura máxima de la plataforma hasta 18,8 metros y una holgura “up and over” de 9.0m. También esta dotada de la mayor cesta de plataforma en su rango y tiene una longitud muy compacta para el transporte de 8,5 m.



A85JRT

El elevador A85JRT es el modelo más grande en nuestra gama de brazos articulados. Con una altura de trabajo de hasta 27.7m y un alcance de hasta 18.9m, esta plataforma posee un plumín giratorio que le proporciona un excelente manejo en altura.

A-SERIES ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO

Diseñados para trabajos difíciles, la Serie A de Snorkel de brazos articulados, combina la súper maniobrabilidad con la fortaleza y la precisión. Con muchas características de gran clase, estos elevadores tienen hasta 27,7 metros de altura de trabajo y una capacidad de elevación de dos personas más las herramientas.

Los brazos articulados de Snorkel proporcionan la zona de trabajo más innovadora, incluyendo características “up and over” y el plumín articulado viene de serie. Con sistema de mando proporcional, y sensible esta dotado de un control muy preciso allí donde se necesita más. Concebido para durar muchos años y ser muy productivo, todos los brazos de Snorkel, utilizan controles y relés hidráulicos, lo que los hace ser muy fáciles de manejar y muy económicos a la hora de la reparación y el servicio.

	A46JRT	A62JRT	A85JRT
altura máx. de trabajo	16.3m	20.8m	27.7m
capacidad de carga	227kg	227kg	227kg
altura recogida	2.1m	2.6m	2.9m
longitud total	5.6m	8.5m	12.5m
ancho	2.1m	2.4m	2.6m
peso	6622kg	10659kg	17500kg

A46JRT
A62JRT
A85JRT

ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO



T40RT/T46JRT

El elevador Snorkel T40RT proporciona una altura de trabajo de hasta 14m y un alcance de 10.2m. Para mayor versatilidad, ofrecemos el T46JRT, la misma máquina con un plumín adicional de 2m que proporciona una altura de trabajo de hasta 16m y un alcance de 12.2m. Diseñado para trabajos en obra, el T46JRT posee dos ejes oscilantes, delantero y trasero, tracción a las cuatro ruedas y una distancia libre al suelo desde el chasis de 35cm.



T60RT/T66JRT

El modelo T60RT tiene una altura de plataforma de 18 metros, un brazo telescópico que también esta disponible con plumín de 1,8 metros en la versión T66JRT. Este chasis tiene el mejor radio de giro interno de cualquier maquina de su clase con dirección a dos ruedas, con una altura plegada muy baja y una longitud para el transporte de tan solo 8,5 metros.



T80/T85J

El elevador Snorkel T80 proporciona una altura de trabajo de 26.4m y un alcance de 21.4m. Diseñada para trabajos en obra, viene equipada con cuatro ruedas motrices y directrices. Para mayor versatilidad, ofrecemos el T85J, la misma máquina con un plumín adicional de 2m que proporciona una altura de trabajo de hasta 28m y un alcance de 23.4m.

T-SERIES BRAZOS ELEVADORES TELESCOPICOS

Los brazos elevadores telescópicos de Snorkel están diseñados para durar y trabajar en condiciones duras y extremas. Con unos motores diesel muy potentes, y una holgura al suelo muy buena, tienen unos motores de par alto que dan un excelente resultado todo terreno. Están diseñados de una manera simple pero a la vez con gran robustez lo que hace que sean fáciles de manejar y fácil de reparar utilizando controles relés e hidráulicos.

Los elevadores pequeños y medianos de la serie T comparten un chasis común con el brazo articulado A62JRT, lo que ayuda a mejorar el trabajo de los expertos técnicos en servicio y reduce la necesidad de utilizar muchos recambios y repuestos.

	T40RT	T46JRT	T60RT	T66JRT	T80	T85J	T120	T126J
altura máx. de trabajo	14.2m	16.0m	20.3m	22.2m	26.4m	27.9m	38.6m	40.4m
capacidad de carga	272kg	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg	272kg
altura recogida	2.4m	2.4m	2.5m	2.5m	2.9m	2.9m	3.0m	3.2m
longitud total	7.57m	8.6m	9.2m	10.3m	11.8m	12.9m	12.9m	13.7m
ancho	2.4m	2.4m	2.4m	2.4m	2.6m	2.6m	3.9m	3.9m
peso	6486kg	7030kg	9857kg	11500kg	16480kg	17100kg	17917kg	19119kg

T40RT
T46JRT
T60RT
T66JRT
T80
T85J
T120
T126J

BRAZOS ELEVADORES TELESCOPICOS



T120/T126J

El elevador Snorkel T120 proporciona una altura de trabajo de 36.6m y un alcance de 17.2m. Diseñada para trabajos en obra, viene equipada con cuatro ruedas motrices y junto con un eje delantero fijo y un eje trasero extensible. Para mayor versatilidad, ofrecemos el T126J, la misma máquina con un plumín adicional de 2m que proporciona una altura de trabajo de hasta 40m y un alcance de 19.2m.

T40RT
T46JRT
T60RT
T66JRT
T80
T85J
T120
T126J

ELEVADORES DE BRAZO TELESC



TL34

El elevador TL34 es un brazo remolcable barato que proporciona una altura de trabajo de hasta 12.2m y un alcance de 5m. Como equipamiento estándar viene con cuatro estabilizadores manuales que ocupan un área de tan sólo 2.9m x 3.4m. Además, la máquina tiene un peso de tan sólo 1,300kg. Los controles hidráulicos proporcionales son sensibles y suaves. El elevador TL34 asegura un mantenimiento simple y prácticamente sin coste.



TL37J

El elevador TL37J es un equipo remolcable muy rentable y de altas prestaciones. El brazo articulado proporciona una altura de trabajo de 13.2m y un alcance máximo de 5.9m. Un plumín de 1.3m con un arco de trabajo de 130° proporciona una maniobrabilidad extra. Como equipamiento estándar ofrece estabilizadores hidráulicos.



TL39

El elevador TL39 monta nuestro popular brazo articulado-telescópico AB38E en un remolque compacto para un fácil desplazamiento entre lugares de trabajo. El TL39 proporciona una altura de trabajo de hasta 13.8m y un alcance máximo de 6.4m Su peso para la versión eléctrica es de tan sólo 1,694kg y su longitud es inferior a 5m. Viene equipado con estabilizadores hidráulicos.

TL-SERIES ELEVADORES DE BRAZO REMOLCABLES

La serie Snorkel TL son elevadores de brazo remolcables de altas prestaciones, fuertes, fiables y rentables. Poseen unos controles hidráulicos directos fáciles de operar y sencillos de mantener. Pueden ser remolcados por la mayoría de coches y vehículos comerciales. Son plataformas de nivel básico que proporcionan una gran rentabilidad.

La serie de elevadores TL están disponibles en una amplia gama de opciones de motorización, incluyendo gasolina, diesel, eléctrica y bi-energía. Personaliza tu plataforma con toma de aire y toma de corriente, un generador de 230V y luces en cesta.

	TL34	TL37J	TL39	TL49J
altura máx. de trabajo	12.2m	13.2m	13.8m	17.0m
capacidad de carga	215kg	215kg	215kg	200kg
anchura de remolque	2.2m	1.95m	2.2m	2.1m
longitud de remolque	5.2m	6.4m	4.9m	7.1m
altura recogida	1.5m	1.48m	1.6m	1.75m
peso	1300kg	1450kg	1694kg	2250kg



TL49J

Este elevador remolcable articulado-telescópico de 17m y plumín de 140° ofrece un área de trabajo magnífica, siendo un referente por su alcance de 9.1m. Controles hidráulicos directos y brazos resistentes aseguran que el elevador TL49J es una máquina resistente que es simple de operar y sencilla de mantener y reparar. Existe una extensa gama de opciones disponibles incluyendo una versión bi-energía.

TL34
TL37J
TL39
TL49J

ELEVADORES DE BRAZO REMOLCABLES



Distribuidor Local:

OV1012

Specifications subject to change without notice. Photos and diagrams in this brochure are for promotional purposes only. Refer to appropriate Snorkel operators manual for detailed instructions on the proper use and maintenance.

 **snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road
Washington, Tyne & Wear
NE38 9DA, UK

T +44 (0) 845 1550 057
F +44 (0) 845 1557 756

www.snorkellifts.com