

Reisopack®

Strapping technologies

Flejadora
Automática horizontal para palets



**El sistema
más racional
para el flejado
horizontal
de palets**

2900

2900

Flejadora Automática horizontal

Máquina de gran versatilidad, fácil y cómoda de programar. Integrable en líneas totalmente automáticas.

- Fabricación y tecnología propias utilizando componentes europeos de 1ª calidad.
- Memorización de las diferentes alturas de flejado tan sólo apretando un botón cuando la máquina se encuentre en el punto deseado. Posibilidad de grabar hasta 10 programas con 10 alturas diferentes de flejado en cada uno de ellos.
- Mando a distancia.
- Prensos en el arco para compactar la carga y guiar el fleje.
- Tensión mecánica ajustable mediante sistema de pinza de alta tensión.
- Cabezal de aluminio Reisopack 1900 de larga duración.
- Cadencia superior a 60 palets / hora.
- Sistema de seguridad inferior con inversión del sentido del motor.
- Señalización visual de errores.




Flejadora Automática horizontal para palets

El cuadro de control permite memorizar hasta 10 programas, con 10 alturas de flejado en cada uno de ellos.



El mando a distancia permite utilizar la 2900 con total comodidad.

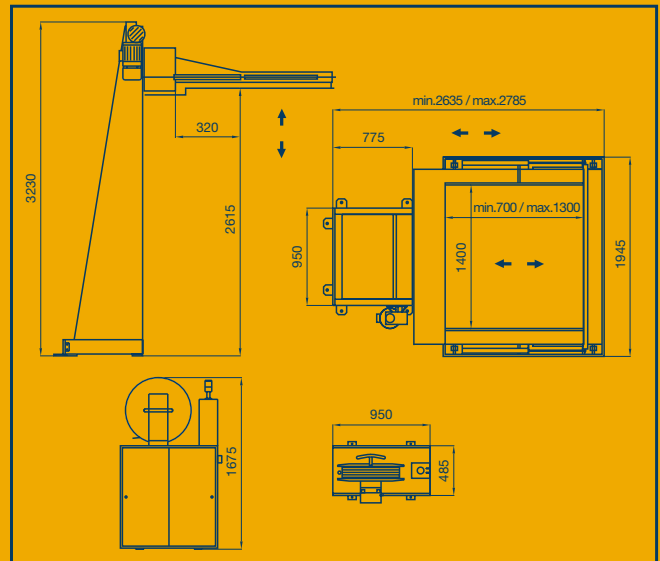

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VOLT. REQUERIDO: 220 V / 380 V · 50/60 Hz. Trifásica.

CONSUMO: 2 Kva. PRODUCCIÓN APROX.: 60-80 palets / hora.

PRESIÓN AIRE COMPRIMIDO: 6 atm.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA EMBALADA: 3 bultos (400 Kg.).

340 X 136 X 110 cm. / 120 X 67 X 187 cm. / 198 X 52 X 213 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL FLEJE: 8-12-15,5 mm. (debe ser ajustado en fábrica).

GROSOR DEL FLEJE: 0,63-0,85 mm.

SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.

Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento ajustables.

ALTURA MÍNIMA DE FLEJADO: 175 mm.

Edición 01/04. El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z"
C/ De la Prensa, 3
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 902 153 448 - Fax 935 624 186
http://www.reisopack.com
E-mail: reiso@reisopack.com

2900

Servicio atención al cliente: 902 153 448