



**SURJET**  
CODIFICACIÓN Y MARCAJE



**MINIKEY**

Codificación de forma sencilla y rápida

### Impresora MiniKey basada en la tecnología HP TIJ 2.5

MiniKey se basa en la fiabilidad de la tecnología HP TIJ 2.5 que ofrece una impresión rápida y de la mejor calidad. La interfaz de usuario es tan fácil de usar, que requiere de muy poca o nula formación.

Bajo coste de impresión y potente con todas las funciones disponibles.

### Una impresora "Todo En Uno"

Conectarse a la corriente e imprimir instantáneamente al presionar un botón.

Los nuevos diseños son fáciles de hacer directamente desde el teclado o mediante un pendrive USB, creados en el software incluido MiniDraw, o a través de LAN o una conexión RS232.

La unidad básica viene con un cabezal de impresión de 1/2 " (12,7 mm) de altura de impresión, con sensor de producto integrado y conector para una señal externa, si fuera necesaria. MiniKey puede controlar hasta 2" (50,8 mm) de altura de impresión.

### Interface de usuario fácil

Una pantalla de 320x240 píxeles de color gráfica que muestra iconos intuitivos que aseguran una clara comprensión a la hora de elegir las funciones desde el teclado.

### Elija la altura de impresión entre 12,7 a 50,8 mm

MiniKey está disponible con un sistema integrado de 1 o 2 cabezales de impresión de 1 o 2 cartuchos cada uno, integrados en el lateral del controlador.

En su lugar, MiniKey se puede entregar con cabezales de impresión separados de la unidad de control de 1 ó 2 cartuchos.

Tener dos cabezales de impresión permite la impresión a doble cara.



### Opciones avanzadas de administrador en el software

Un sistema de gestión de nivel de usuario flexible puede servir como garantía de que se imprimen los datos. Usted también es capaz de conceder derechos de usuario si desea y proteger con una contraseña única.

Además, en el contenido puede ser ocupado por un usuario del sistema que, opcionalmente, debe ser validado por un usuario diferente de precisión garantizada.

El controlador está cargado con diferentes idiomas, incluido el Español.

### Imprimir a velocidades de avance de hasta 300 m/min con resolución de 300 x 150dpi

- \* GRAFICOS
- \* CONTADORES
- \* FECHA Y HORA (en tiempo real y ajustable)
- \* CODIGOS DE BARRAS
- \* CUALQUIER FUENTE WINDOWS
- \* TEXTOS ALFANUMERICOS



SURJET, S.L.

Apdo Correos 17213 - 41080. Sevilla. Ctra. Isla Menor, Km. 0,2 Nave-K  
41703 Dos Hermanas (Sevilla). Spain

+34 954 691 581 +34 954 323 307  
www.surjet.com / comercial@surjet.com



### Tecnología

HP TIJ 2.5

### Frecuencia del cabezal

15 KHz

### Altura de impresión

Hasta 50,8 mm

### Cabezales de impresión

1 o 2 cartuchos

### Distancia impresión

0,5 – 2 mm (dependiendo de la tinta y la superficie a imprimir)

### Voltaje

100-240 VAC

### Memoria

64 Mb (buffer impresión > 2Gb interno)

### Pantalla

Display color de 3,5"

### Software menu

Varios idiomas, incluido Español

### Funciones impresión

Derecha/Izquierda, alreves (espejo), otra cara.

### Características diseño

Largo máximo 65536 px  
(aprox. 277 cm en 600 dpi)  
Trabajo en mm/inch/point/pixel

NOTA:  
El MiniKey sólo funciona con cabezales de Impresión MK  
Los cabezales MK no se puede utilizar con otros controladores



### Control remoto

Editar trabajos directamente con el teclado o a través del software incluido MiniDraw y cargarlos a través de pendrive, Ethernet o RS232.

Carga el contenido del campo por impresión

Carga de las preferencias de impresión / parámetros

### Interface

USB

RS232

100 Mb Ethernet (LAN)

Control conexión (D15)

Entrada señal encoder 5-12V (DB9)

Señal producto externa (DB9)

### Indicadores

Indicador bajo nivel tinta

Indicador imprimiendo

Indicador señal imprimiendo

### Cumple con las normativas CE

### Pesos

Controlador: 1,30 kg.

MiniKey con 1 cartucho: 1,72 kg.

MiniKey con 2 cartuchos: 1,88 kg.

Cabezal MK 1 cartucho: 0,37 kg.


Cabezal MK 2 cartuchos: 0,49 kg.

### Accesorios

- Acoplamiento controlador y cabezales separados
- Kit acoplamiento con ajustes vertical/horizontal aplicación compacta.
- Señal externa
- Encoder

Resolución (dpi) (horizontal x vertical)	Máx. velocidad	
	m/min	feet/min
600 x 600	38	125
600 x 300	76	250
600 x 300 1 línea	38	125
300 x 300 1 línea	76	250
300 x 300	152	500
300 x 150	306	1000

Unidad básica	Cabezal 1 separado	Cabezal 2 separado
MK 1 compacto		1 cartucho
		2 cartucho
MK 2 compacto		1 cartucho
		2 cartucho
MiniKey (sin cabezal integrado)	1 cartucho	1 cartucho
	1 cartucho	2 cartucho
	1 cartucho	2 cartucho

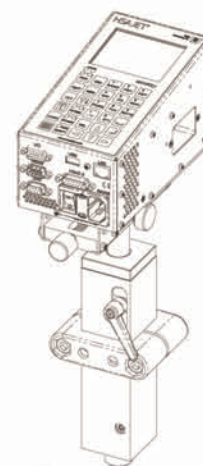

MINIKEY BASICO CON KIT  
ACOPLAMIENTO CON AJUSTES  
VERTICAL/HORIZONTAL



SURJET, S.L.

Apdo Correos 17213 - 41080. Sevilla. Ctra. Isla Menor, Km. 0,2 Nave-K  
41703 Dos Hermanas (Sevilla). Spain

(+34) 954 691 581 (+34) 954 323 307  
www.surjet.com / comercial@surjet.com